




**PRESA AUTOMATICA ROTANTE
MOD. 220 - 300 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE,
RIFINITURA E PALLETTIZZAZIONE AUTOMATICA,
COMPLETA DI DEGASSATRICE 160**

Dati tecnici:

- Motore mandrino HP 7,5
- Motore centralina idraulica HP 7,5
- Colonne acciaio cromato diam. 70 mm
- Barriere di sicurezza
- Corsa massima mm 850
- Peso complessivo Kg 2.400
- Produzione DxH 280x40 / 200x100
- Produzione 320 pezzi ora
- Estrazione del pezzo a ventosa
- Pallettizzatore del pezzo
- Caricamento automatico
- Oliatura del pezzo automatica
- Rifinitura del pezzo automatica
- Degassatrice 160

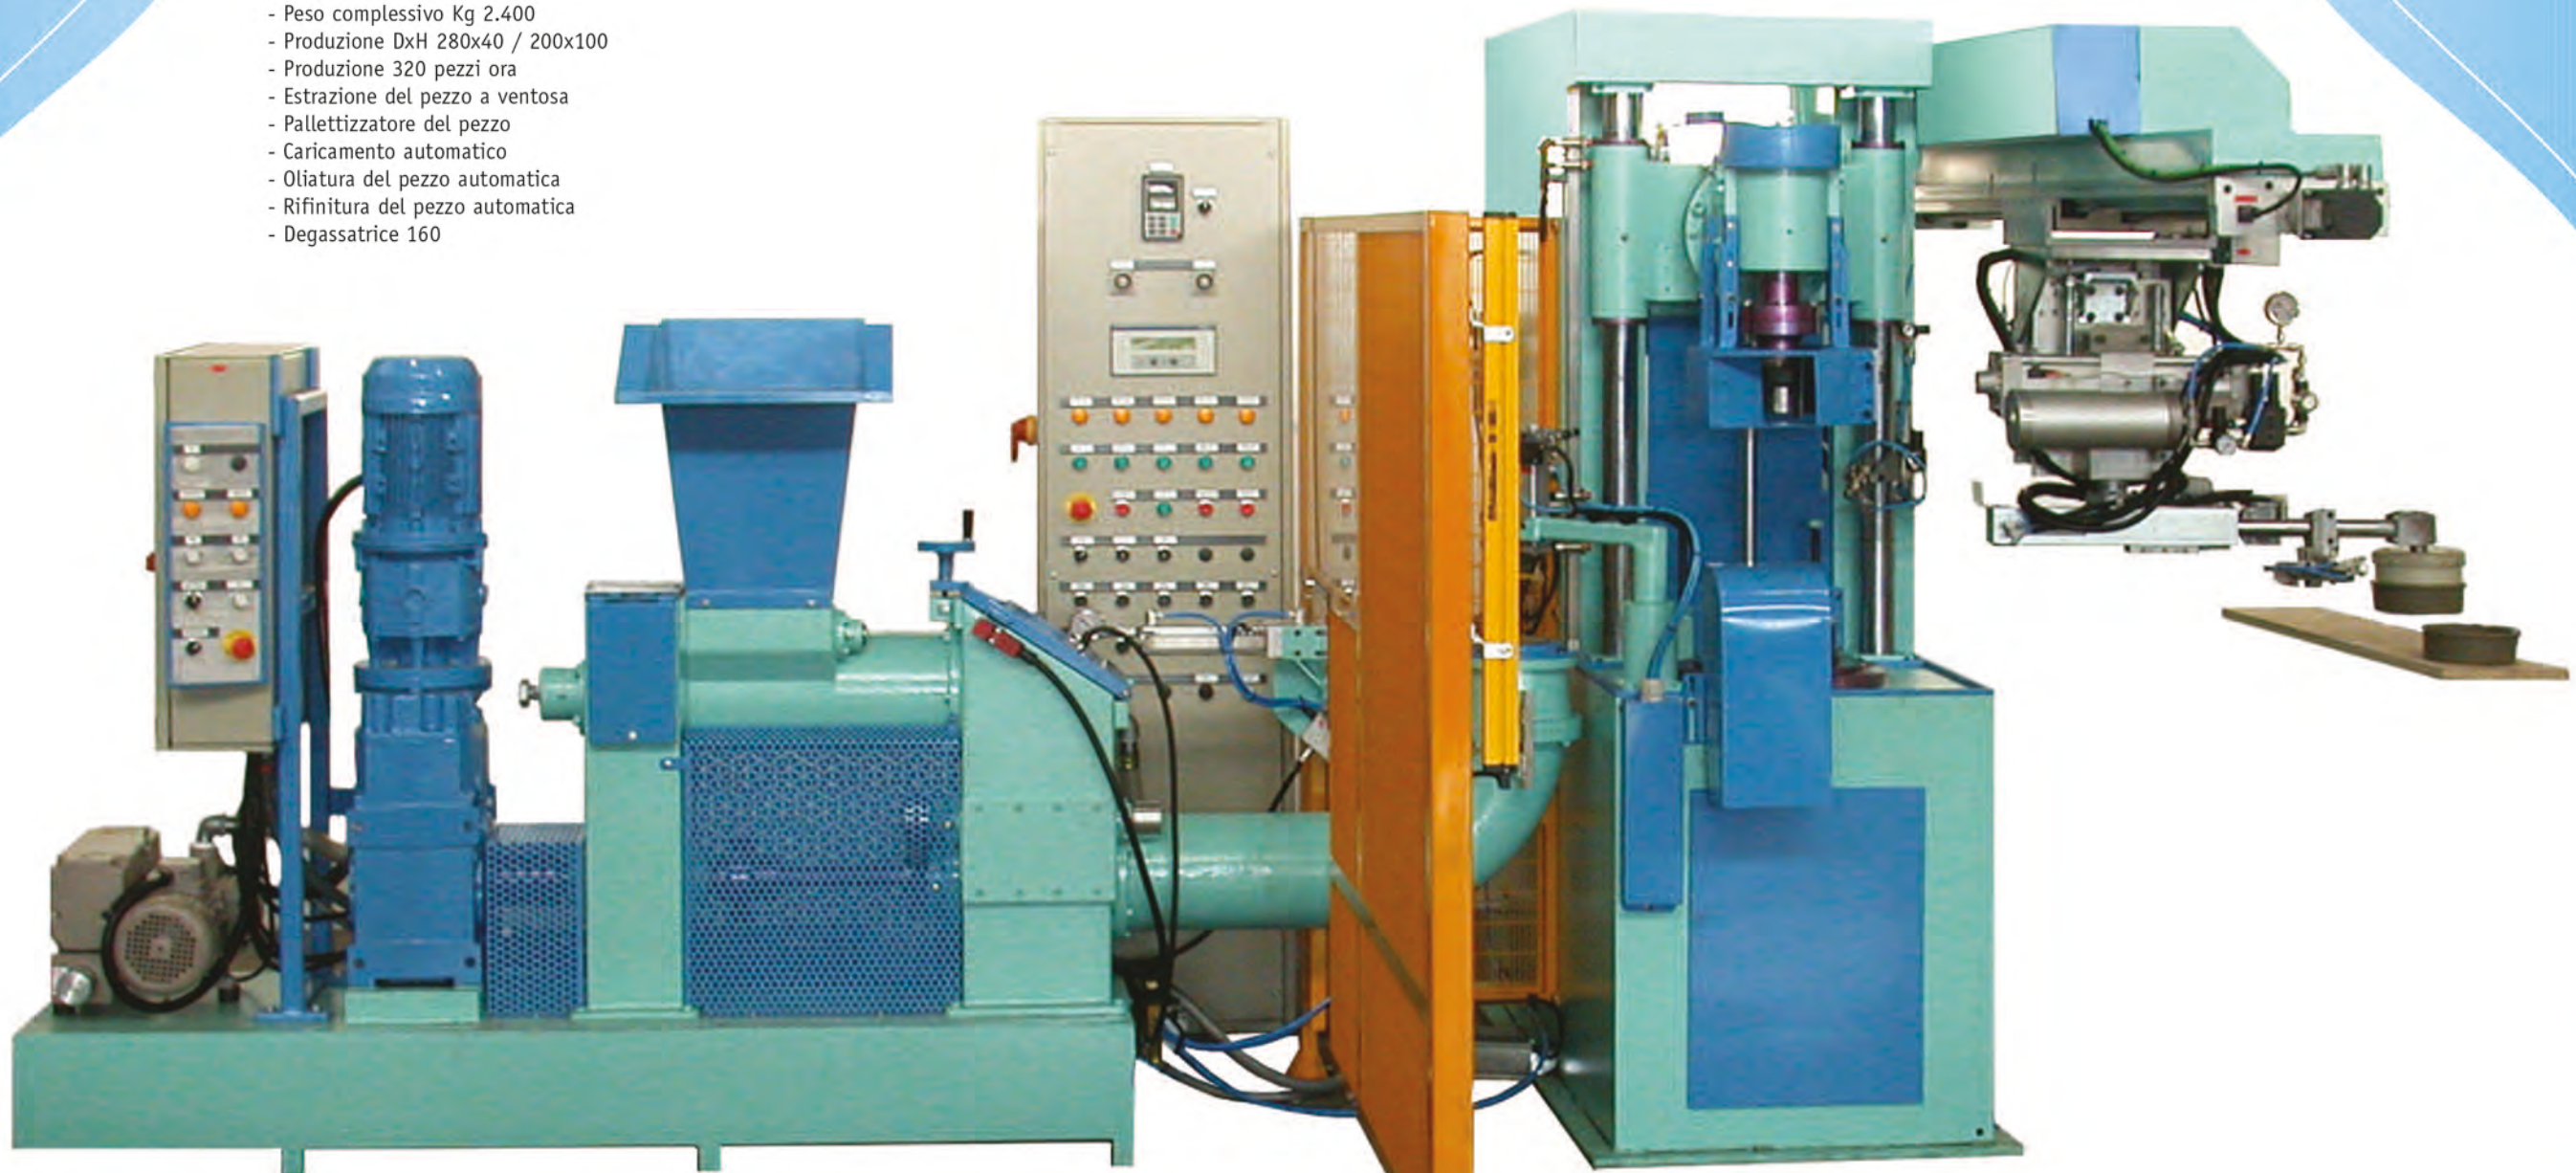

**PRESA AUTOMATICA GIRATORIA
MOD. 220-300 CON CARGA, EXTRACCION,
TERMINACION Y PALETIZACION AUTOMATICA
CON MEZCLADORA DESGASADORA TIPO 160**

- Motor mandril HP 7,5
- Motor distribuidor aceite HP 7,5
- Columnas de acero cromado diam. 70 mm
- Barreras de seguridad
- Carrera maxima 850 mm
- Peso total Kg 2.400
- Productividad DxH 280x40 / 200x100
- Productividad 320 piezas/h
- Extraccion de la pieza con ventosa
- Paletizador de la pieza
- Carica automatica
- Lubrificaciòn automatica de la pieza
- Acabado automatico de la pieza
- Mezcladora desgasadora tipo 160

**AUTOMATIC ROTARY PRESS
MOD. 220-300 WITH LOADING, AUTOMATIC EXTRACTION,
FINISHING AND PALLETIZATING COMPLETED
OF DE-AIRING PUG MILL TYPE 160**

- Chuck motor HP 7,5
- Oil gearbox motor HP 7,5
- Hard columns-chrome plated diam. 70 mm
- Safety barrier
- Maximum stroke 850 mm
- Total overall weight Kg 2.400
- Production from 280x40 / 200x100
- Productivity 320 pieces/h
- Extraction of the piece by means of section cup
- Palletizer of the piece
- Automatic loading
- Automatic oiling of the piece
- Automatic finishing of the piece
- De-aring pug mill type 160

**PRESSE AUTOMATIQUE TOURNANTE
MOD. 220-300 AVEC CHARGEMENT, EXTRACTION,
PALETTISATION ET FINISSAGE AUTOMATIQUE
COMPLET DE MALAXEUR DEGAZEUR TYPE 160**


- Moteur mandrin HP 7,5
- Moteur distributeur huile HP 7,5
- Colonnes en acier chromé diam. 70
- Barrière de sécurité
- Course maximale 850 mm
- Poids total Kg 2.400
- Production DxH 280x40 / 200x100
- Productivité 320 pièces/h
- Extraction de la pièce
- Palettisateur de la pièce
- Chargement automatique
- Huilage de la pièce automatique
- Finition de la pièce automatique
- Malaxeur degazeur type 160

CE

Dati tecnici:

- Motore mandrino HP 10 - HP 15
- Motore centralina idraulica HP 10
- Colonne acciaio cromato diam. 70 mm
- Barriere di sicurezza
- Corsa massima mm 900 - 1000
- Produzione da 5 a 25 cm - da 5 a 30 cm
- Produzione 500 pezzi ora
- Estrazione del pezzo a ventosa
- Palletizzatore del pezzo su nastro
- Caricamento automatico dell'argilla a ventosa
- Oliatura del pezzo automatica
- Rifinitura del pezzo automatica
- Impastatrice degassatrice tipo 160

**PRESSA AUTOMATICA ROTANTE
MOD. 220 - 300 CON CARICAMENTO, ESTRAZIONE
E RIFINITURA AUTOMATICA, COMPLETA DI
DEGASSATRICE 160**

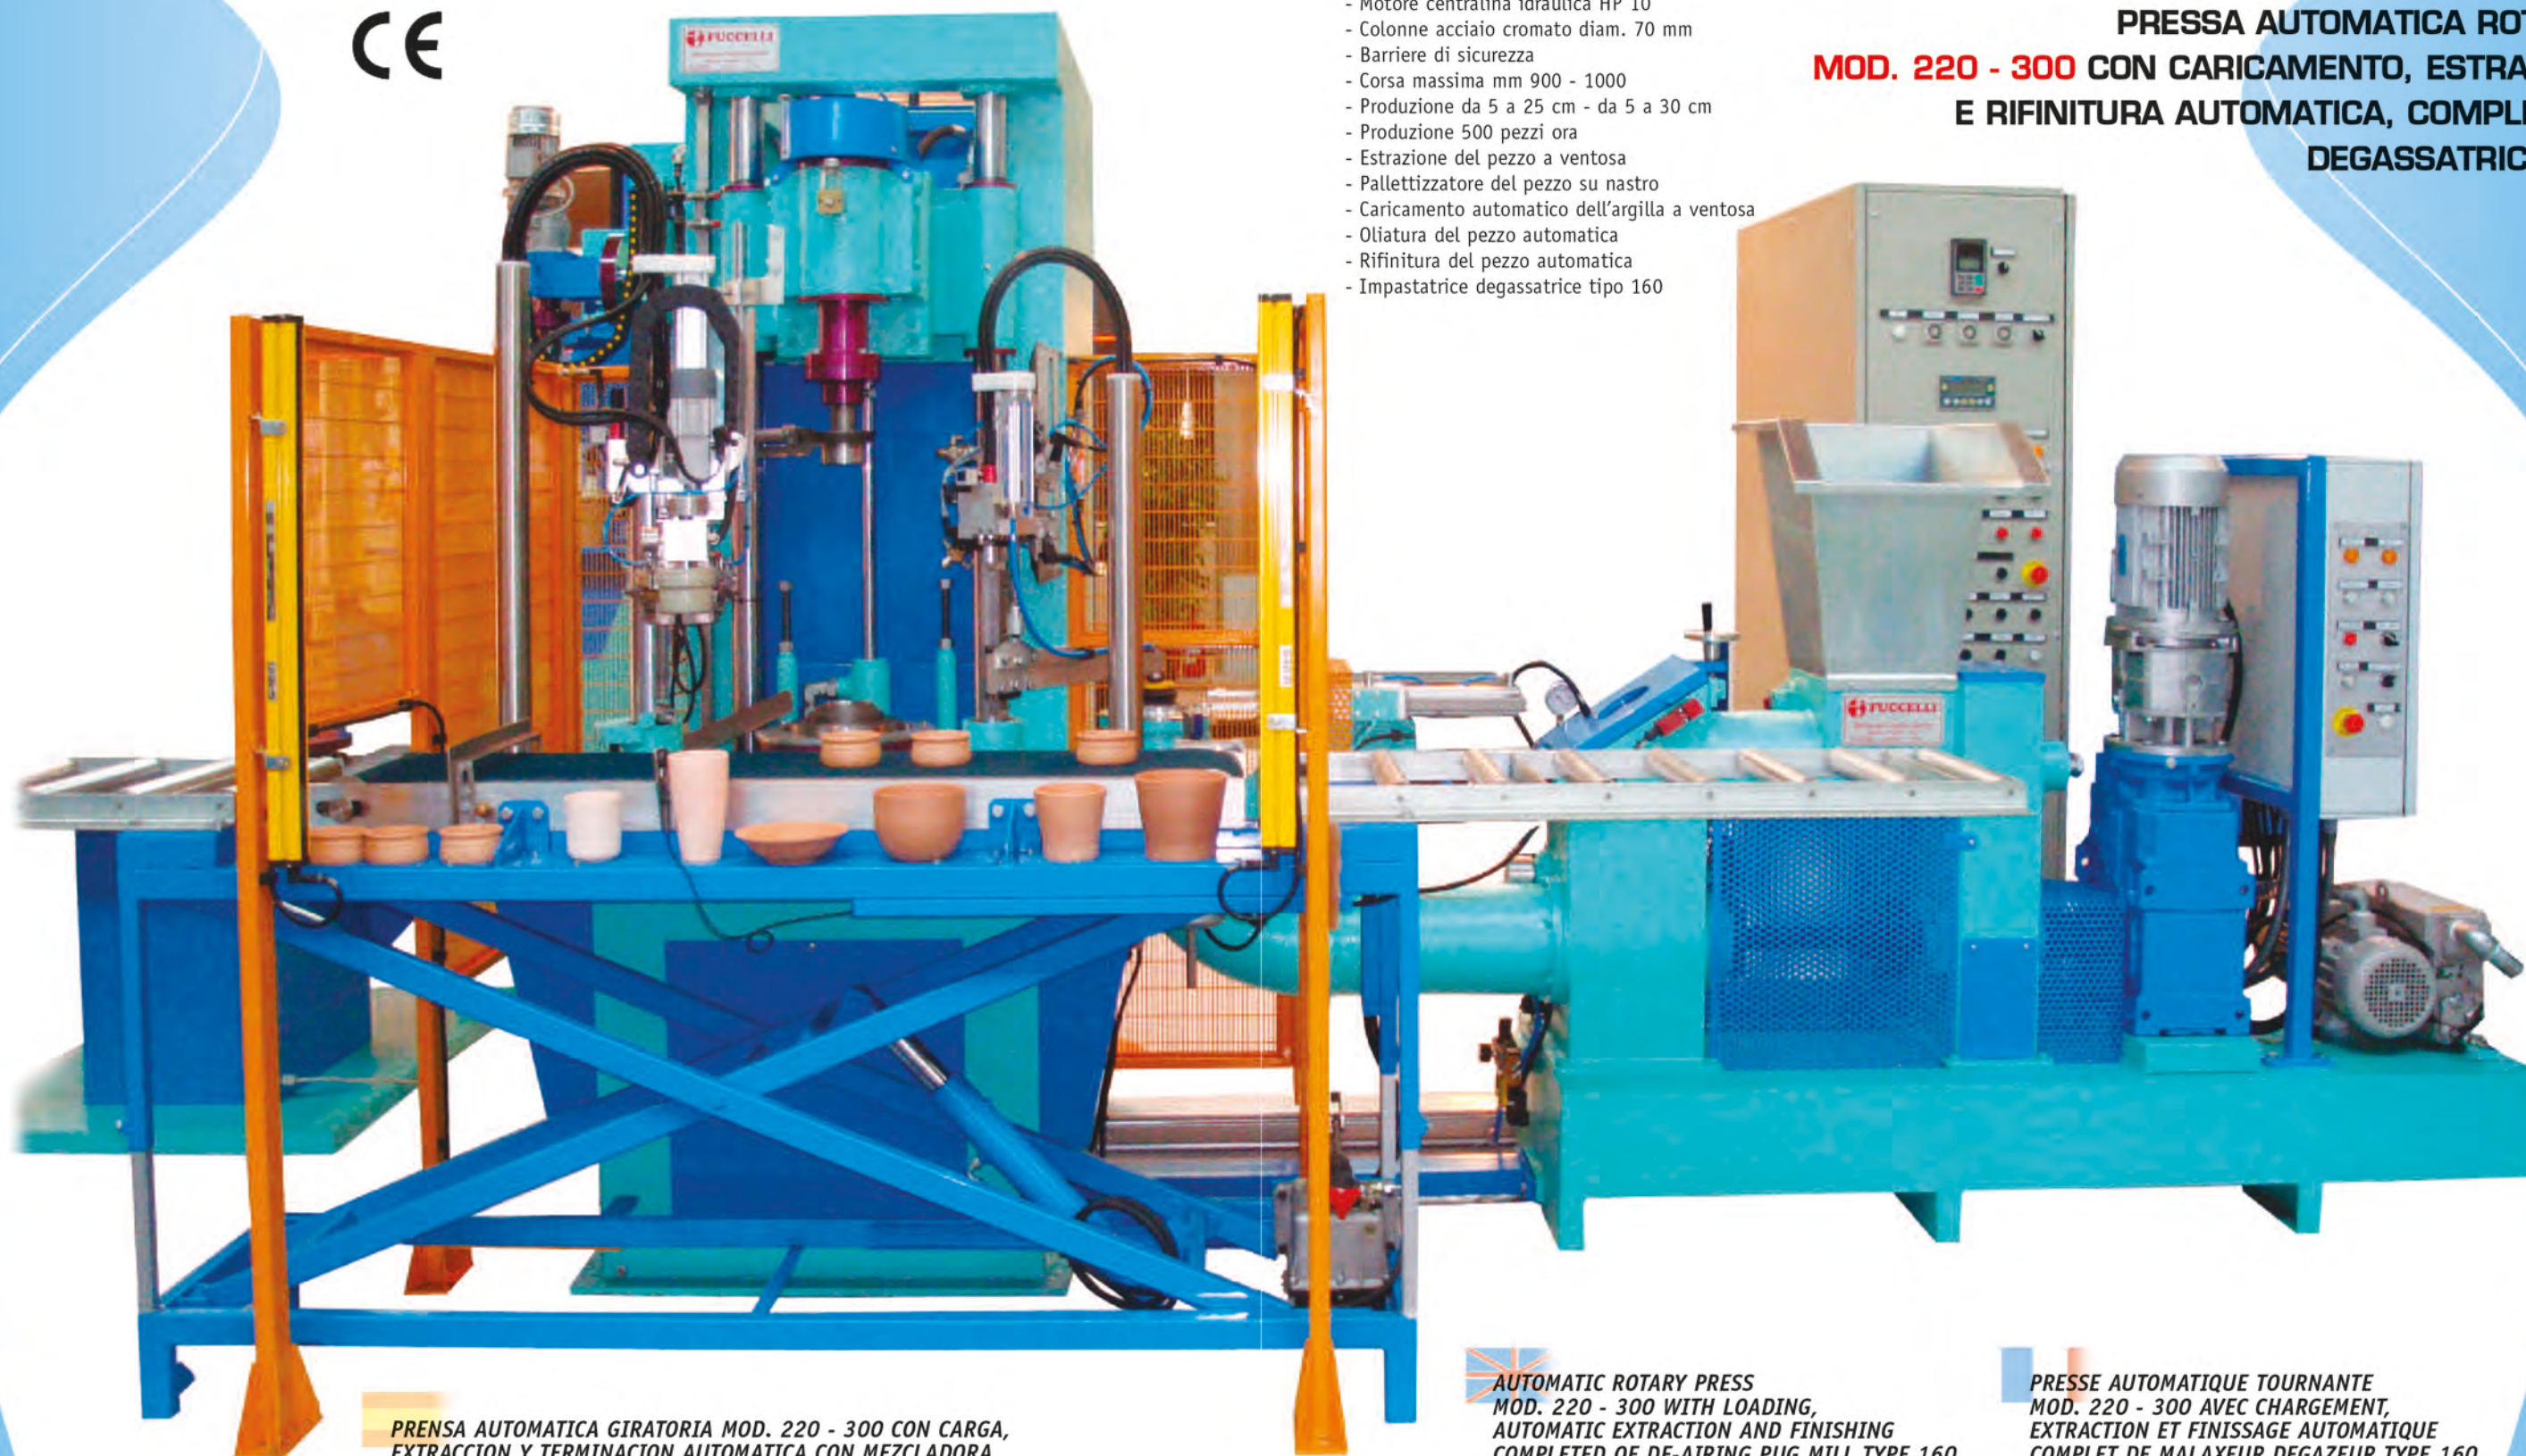

**PRESSA AUTOMATICA GIRATORIA MOD. 220 - 300 CON CARGA,
EXTRACCIÓN Y TERMINACION AUTOMATICA CON MEZCLADORA
DESGASADORA TIPO 160**

- Motor mandril HP 10 - HP 15
- Motor distribuidor aceite HP 10
- Columnas de acero cromado diam. 70 mm
- Barreras de seguridad
- Carrera maxima 900 - 1000 mm
- Productividad da 5 a 25 cm - da 5 a 30 cm
- Productividad 500 piezas/h
- Extracción de la pieza con ventosa
- Paletizador de la pieza sobre cinta
- Carga automática de la arcilla con ventosa
- Lubricación automática de la pieza
- Acabado automático de la pieza
- Mezcladora degasadora tipo 160

**AUTOMATIC ROTARY PRESS
MOD. 220 - 300 WITH LOADING,
AUTOMATIC EXTRACTION AND FINISHING
COMPLETED OF DE-AIRING PUG MILL TYPE 160**

- Chuck motor HP 10 - HP 15
- Oil gearbox motor HP 10
- Hard columns-chrome plated diam. 70 mm
- Safety barrier
- Maximum stroke 900 - 1000 mm
- Production from 5 a 25 cm. - from 5 a 30 cm. diam
- Productivity 500 pieces/h
- Extraction of the piece by means of section cup
- Palletizer of the piece on belt
- Automatic loading of clay by sucker
- Automatic oiling of the piece
- Automatic finishing of the piece
- Dearing pug mill type 160

**PRESSE AUTOMATIQUE TOURNANTE
MOD. 220 - 300 AVEC CHARGEMENT,
EXTRACTION ET FINISSAGE AUTOMATIQUE
COMPLET DE MALAXEUR DEGAZEUR TYPE 160**

- Moteur mandrin HP 10 - HP 15
- Moteur distributeur huile HP 10
- Colonnes en acier chromé diam. 70
- Barrière de sécurité
- Course maximale 900 - 1000 mm
- Production de 5 à 25 cm. - de 5 à 30 cm. diam
- Productivité 500 pièces/h
- Extraction de la pièce à ventouse
- Palettisateur de la pièce sur le tapis
- Chargement automatique de l'argile
- Huilage de la pièce automatique
- Finition de la pièce automatique
- Malaxeur degazeur type 160